

## Rebites



Rebites



Rebites de aço, Repuxo, POP, etc.

Avaliação: Ainda Não Avaliado

**Preço**


[Faça uma pergunta sobre este produto](#)

### Descrição

A solução ideal para aplicar uma rosca em chapa fina, substituindo a porca soldada.

Facilmente instalado com rebiteadeira pneumática ou manual.

Aplicado em superfície acabada, galvanizada ou pintada.

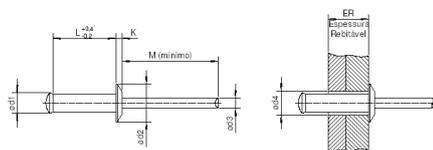

BITOLA	1/8"	5/32"	3/16"	6 mm
d1 - Diam. do Corpo	3,17 / 3,22	3,90 / 3,95	4,70 / 4,75	6,00 / 6,05
d2 - Diam. da Aba	6,10 / 6,60	7,50 / 8,30	9,10 / 9,90	10,90 / 11,10
d3 - Diam. do Mandril	1,80	2,10	2,70	3,00
d4 - Diam. do Furo	3,3 mm	4,10 mm	4,90 mm	6,10 mm
K - Altura da Aba	0,90 / 1,10	1,20 / 1,30	1,40 / 1,90	1,70 / 1,90
M (mínimo) mm	25	27	29	30
Tração (kgf)	70	100	145	250
Cesalhamento (kgf)	50	80	115	200

### Opiniões

Ainda não há opiniões para este produto.

